




1 Z-lista
12 x 50 x 12



2 U-lista
25 x 50 x 12



3 Kasettielementti IV 30/50
600 x 1200 x 30/50, Ø 3/15 %
Sinkitty tai vakiovärit





4 Hattulista
12 x 50 x 12 x 50 x 12

ÄÄNIERISTÄ TEHOKKAASTI AKUSTISELLA REIKÄLEVYLLÄ

Peltineloset Oy:n akustoivalla kasettielementtijärjestelmällä voidaan äänieristää konehuoneet, hallit ja muut julkiset tilat tehokkaasti. Valmistamme 30 tai 50 mm reikälevyelementit (Ø 3/15 %) standardikokoon tai asiakkaan mittojen mukaisesti. Kasettielementti soveltuu sekä alakattolevyksi että seiniin. Eristeenä on villa akustohuovalla tai ilman. Tuotteilla on M1-päästöluokitus. Saatavana sinkittyinä tai vakioväreinä. Asentaminen on helppoa ja nopeaa kätevien listojen avulla.

ALAKATTOLEVY KASETTIELEMENTTI IV 30/50 (-/V/K/VK)

CE SFS EN 13964:2014 Liite ZA (05 PN 200 18/06/29), 0809-CPR-1008, alakaton levynä, kasettielementtinä. Listat harmonisoitu EN 14783:2013 liite ZA, AVCP-menettely 4 (05 PN 300 18/06/09).

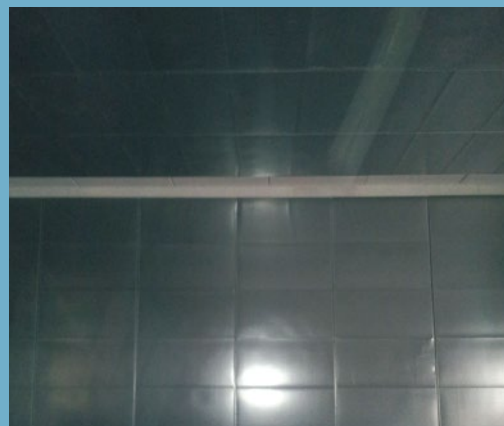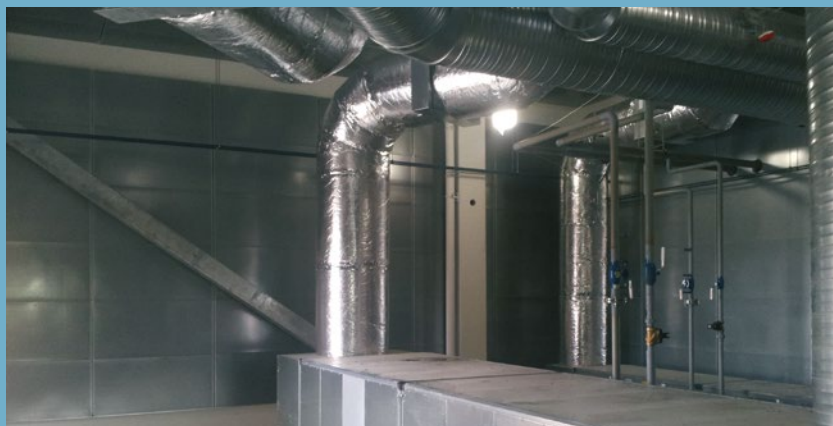

TUOTEVERSIOT, VASTAAVUDET SUORITUSTASOILMOITUKSEEN

- Kasettielementti IV 30 Rockwool facade 1
- Kasettielementti IV 50 Rockwool facade 1
- Kasettielementti IV 30 V Rockwool facade 1
- Kasettielementti IV 50 V Rockwool facade 1
- Kasettielementti IV 30 K Rockfon industrial black
- Kasettielementti IV 50 K Rockfon industrial black
- Kasettielementti IV 30 VK Rockfon industrial black
- Kasettielementti IV 50 VK Rockfon industrial black

Kasettielementeillä on M1-päästöluokitus.

SUORITUSTASOT KAIKILLE TUOTEVERSIOLLE YHTEISET, ELLEI TOISIN MAINITA

Palokäyt-täyminen	Formal-dehydi-päästöt	Asbesti-päästöt	Haurasmurto-ominaisuudet	Taivutus-velolujuus	Painotettu äänen absorptiosuhde	Äänen absorptio-luokka	Lämmön-johtavuus	Pitkä-aikais-kestävyys
Euroluokka A1	E1	Ei sisällä asbestia	NPD	B/Ei kuormaa	0,65 (MH) / 0,85* 0,60 (MH) / 0,90** 0,55 (MH) / 0,90***	C / B* C / A** D / A***	0,036* 0,035** 0,037***	Korroosio-suojaus-luokka A

Erityisehdot: Kiinnitys CE-merkityillä kiinnitystarvikkeilla

* IV 30, IV 50, IV 30 V, IV 50 V: 0,65 (MH) Rockwool 30 mm villa / 0,85 Rockwool 50 mm villa

** IV 30, IV 50: 0,60 (MH) Paroc Cos 5 30 mm villa / 0,90 Paroc Cos 5 villa

*** IV 30 K, IV 50 K, IV 30 VK, IV 50 VK: 0,55 (MH) Rockfon 30 mm villa / 0,90 Rockfon 50 mm villa

PELTINELOSET OY

Peltineloset Oy tarjoaa monipuolisia peltituotteita tukkureille, rakennusliikkeille, remontoijille ja teollisuudelle. Olemme erikoistuneet alakattojen rankarakenteisiin ja äänieristys-kasetteihin. Lisäksi toimitamme tilaustuotteina profiililevyjä sekä vakio- ja erikoislistoja sisäkattoihin, väliseiniin ja julkisivurakenteisiin.

Aloitimme toimintamme 1987. Yhden miehen yrityksestä kasvanut menestyksemme perustuu henkilökunnan ammattitaitoon, nykyaikaisiin koneisiin, laatuun, varmoihin toimituksiin ja ennen kaikkea hyvään palveluun ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

OTA YHTEYTTÄ

Puh. 020 7414 380
peltineloset@peltineloset.fi

Peltineloset Oy
Hakamäenkuja 4
01510 VANTAA

WWW.PELTINELOSET.FI